

Plateforme mobile télécommandé par radio, type FB 25-FU

Fiches Technique – vue d'ensemble

continuer ►

type	FB_2x1	FB_DB	FB_2x4	FB_5,5
dimensions	2.000 x 1.000 x 167 mm	2.000 x 1.000 x 167 mm plus consoles de support réglables avec rampes	4.440 x 2.250 x 167 mm	Ø 5.500 x 167 mm
force portante maxi	2.000 kg		3.000 kg	
tension d'alimentation nécessaire pour chargeur	230 V / 50 Hz			
rayon effectif de la radiocommande	env. 100 m			
fonctions	avancer/reculer, tourner à droite/à gauche			
vitesse de marche maxi	8-50 m/min			
vitesse de rotation maxi	1-5 rpm			
durée de service maxi	6 h			
surface standard	recouvrement en bois à surface noir			

imprimer




Plateforme mobile télécommandé par radio, type FB 25-FU

Fiches Technique – page 1

continuer ►

type	FB_2x1
dimensions	2.000 x 1.000 x 167 mm
force portante maxi	2.000 kg
tension d'alimentation nécessaire pour chargeur	230 V / 50 Hz
rayon effectif de la radiocommande	env. 100 m
fonctions	avancer/reculer, tourner à droite/à gauche
vitesse de marche maxi	8-50 m/min
vitesse de rotation maxi	1-5 rpm
durée de service maxi	6 h
surface standard	recouvrement en bois à surface noir

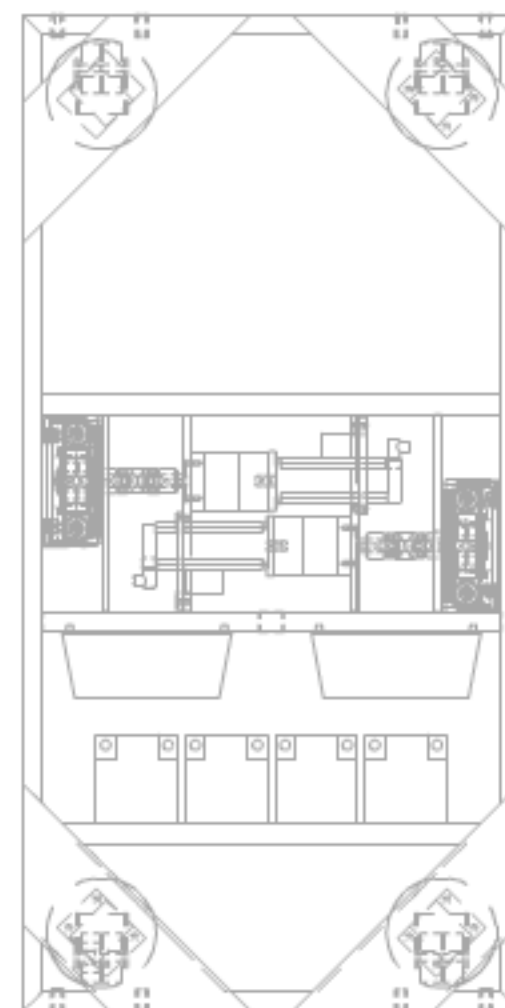


Plateforme mobile télécommandé par radio, type FB 25-FU

Fiches Technique – page 2

continuer ►

type	FB_DB
dimensions	2.000 x 1.000 x 155 mm plus consoles de support réglables avec rampes
force portante maxi	2.000 kg
tension d'alimentation nécessaire pour chargeur	230 V / 50 Hz
rayon effectif de la radiocommande	env. 100 m
fonctions	avancer/reculer, tourner à droite/à gauche
vitesse de marche maxi	8-50 m/min
vitesse de rotation maxi	1-5 rpm
durée de service maxi	6 h
surface standard	recouvrement en bois à surface noir

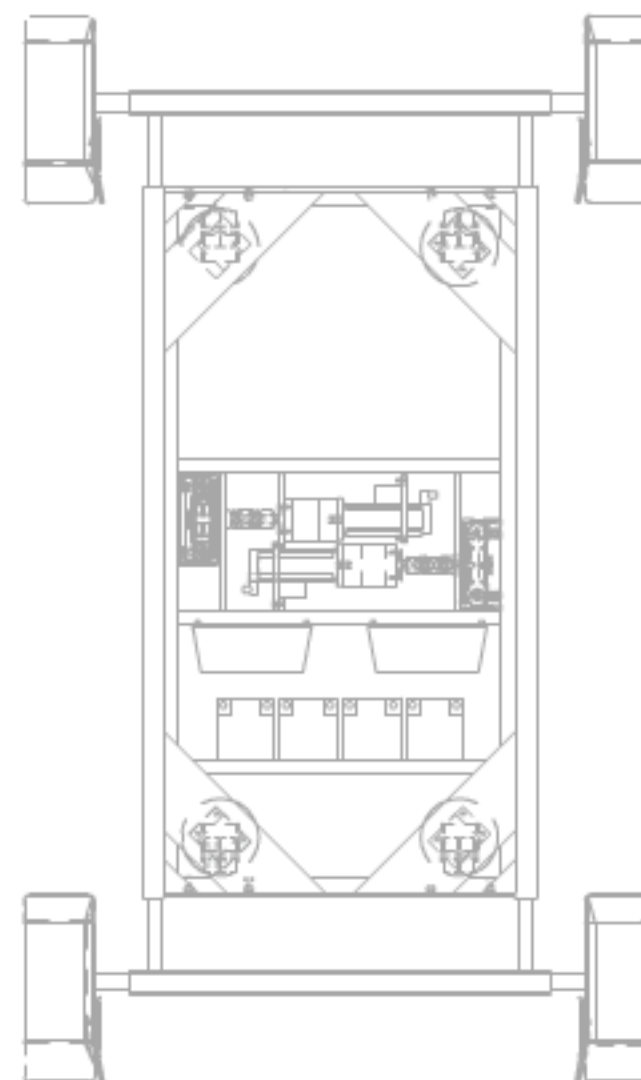


Plateforme mobile télécommandé par radio, type FB 25-FU

Fiches Technique – page 3

continuer ►

type	FB_2x4
dimensions	4.440 x 2.250 x 167 mm
force portante maxi	3.000 kg
tension d'alimentation nécessaire pour chargeur	230 V / 50 Hz
rayon effectif de la radiocommande	env. 100 m
fonctions	avancer/reculer, tourner à droite/à gauche
vitesse de marche maxi	8-50 m/min
vitesse de rotation maxi	1-5 rpm
durée de service maxi	6 h
surface standard	recouvrement en bois à surface noir

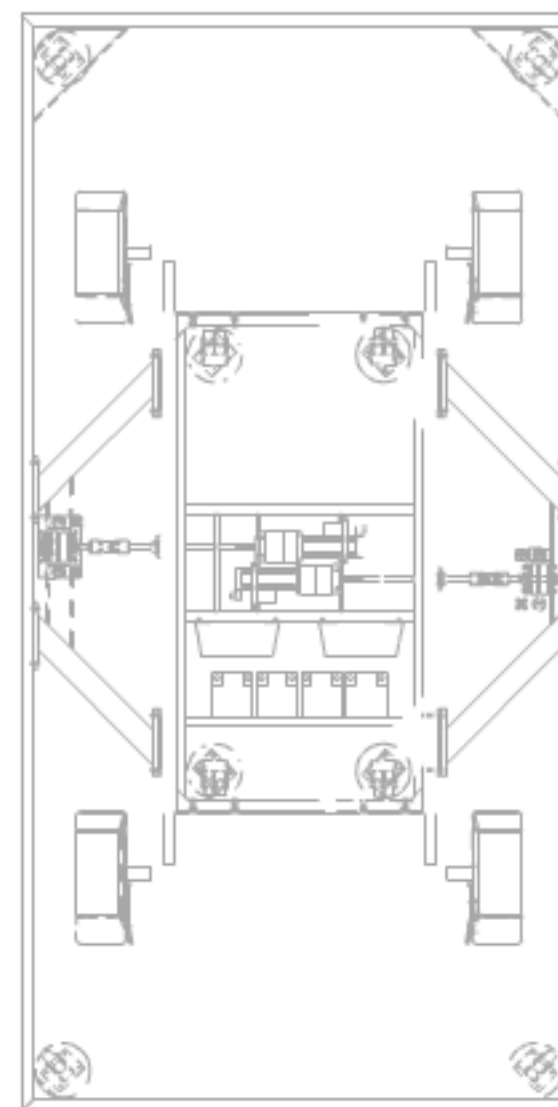

Plateforme mobile télécommandé par radio, type FB 25-FU

Fiches Technique – page 4

continuer ►

type	FB_5,5
dimensions	Ø 5.500 x 167 mm
force portante maxi	3.000 kg
tension d'alimentation nécessaire pour chargeur	230 V / 50 Hz
rayon effectif de la radiocommande	env. 100 m
fonctions	avancer/reculer, tourner à droite/à gauche
vitesse de marche maxi	8-50 m/min
vitesse de rotation maxi	1-5 rpm
durée de service maxi	6 h
surface standard	recouvrement en bois à surface noir

